

## 無線LAN基地局について


### 概要

- 耐候性の高い特注ダイキャストケースにケーブルモデムと無線 LAN アクセスポイントを内蔵。
- イッツコムのカابلを經由し高速ネットワークに接続。(最大30Mbps)
- 内蔵の無線 LAN アクセスポイントは、シスコシステムズ株式会社製「Aironet AP1200」を使用。(IEEE802.11b/g 規格に対応)
- アクセスポイントを収納する無線 LAN 基地局の設計・製作はシンクレイヤ株式会社が担当。

### 設置方法

- 電柱に敷設されたイッツコムのカابل上に吊り下げる形で設置。(下の写真参照)
- 無線 LAN 基地局への電力は、イッツコムのカابلから供給されるため、電源工事不要。

< 無線 LAN 基地局設置方法のイメージ >

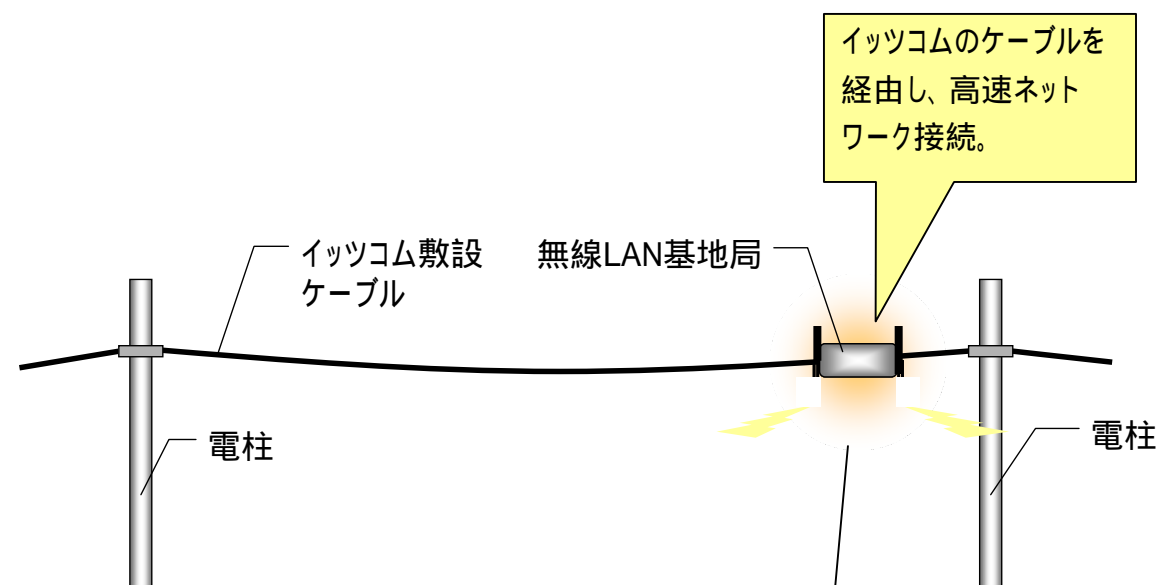

右写真:無線 LAN 基地局設置イメージ  
\* 実際には一部異なる部分もございます。

無線 LAN 基地局の寸法(W×H×D)  
378mm×約 280mm×約 178mm  
(アンテナ、突起物を含まず)

